


射出成型機金型用固定クランプ

SMART CLAMP



標準規格四種類

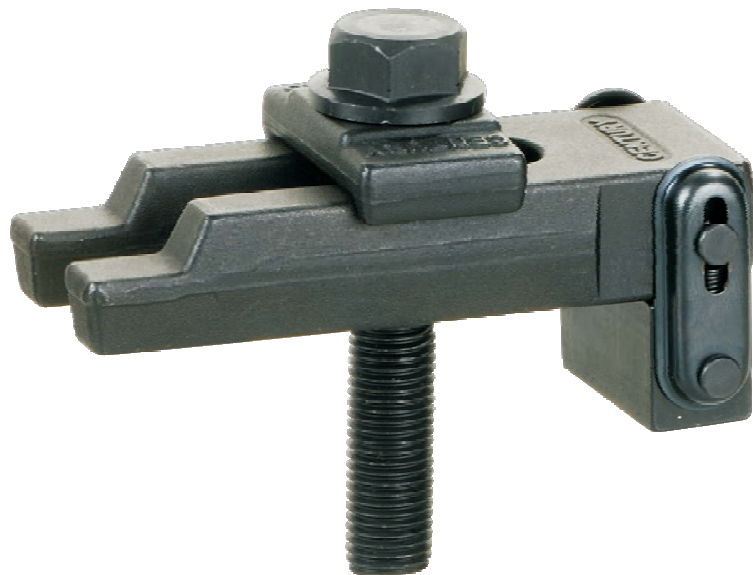



鋼材一体鍛造方式により部品点数が少ない



取付け、取外しの操作簡単

SMART CLAMP

取付け要領

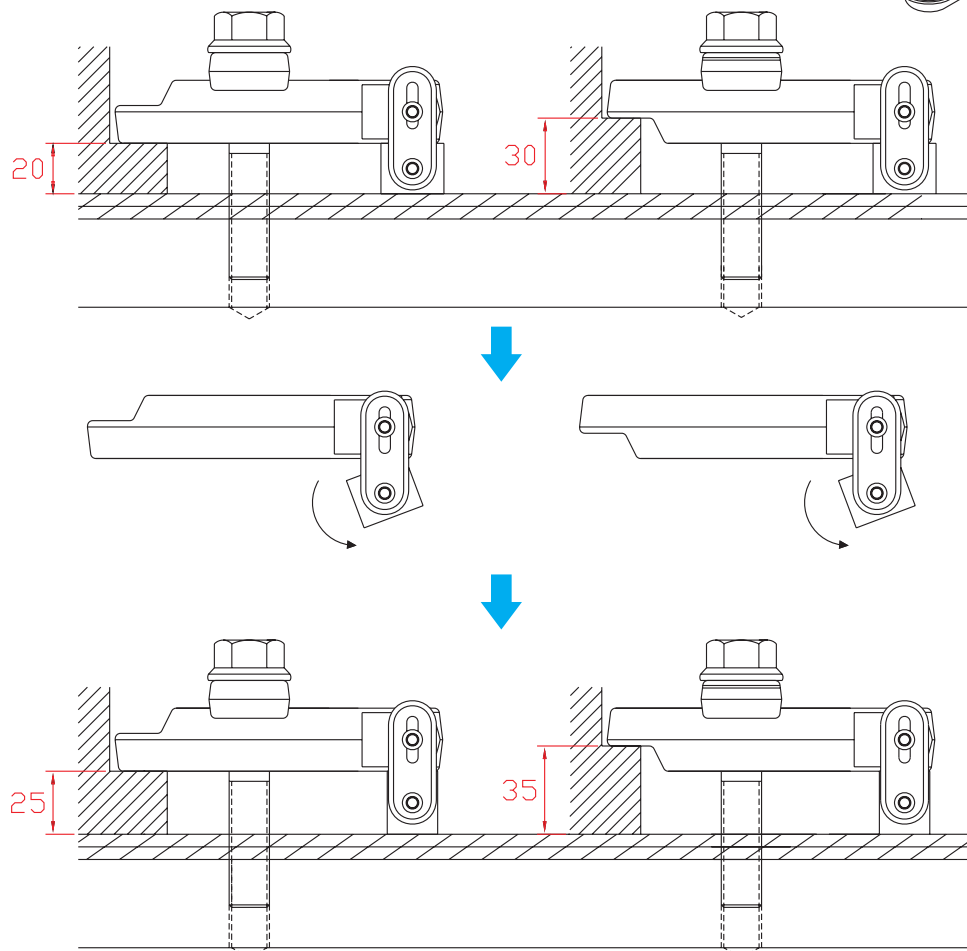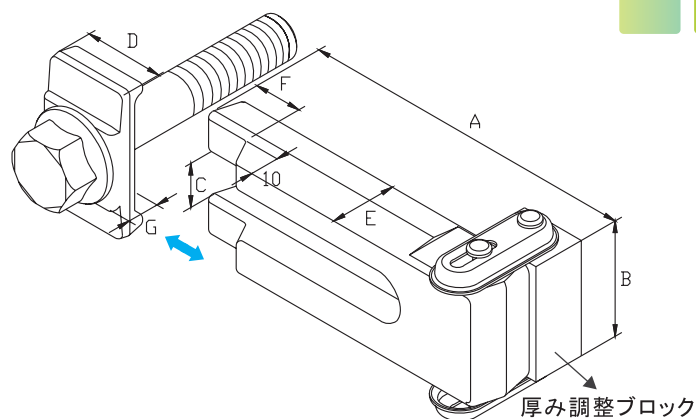

規 格	CE12-95	CE16-95	CE16-130
各 部 寸 法	A	95	130
	B	44	44
	C	16.5	16.5
	D	32	32
	E	25	25
	F	18	18
	G	11	11
ブロック寸法		20x25	20x25
金型固定板厚み		20、30	25、35
全高		56	61
特殊フランジボルト使用		M12x1.75-80L	M16x2.0-90L
ボルトのねじり込み長さ		19	24
断熱板5mm厚の場合		14	19
断熱板10mm厚の場合		9	14